

Stripe



Design Giuseppe Bavuso

Stripe

The typical aluminium crosspieces are installed on both sides of the panels, making them perfectly double-sided and ideal for any section of the house, from living to night areas, as well as for professional settings. A high graphic value solution, where the horizontal crosspieces give rhythm to the light passing from the glass panel with always different results.

In questa pagina e nelle successive: porta scorrevole Stripe in alluminio brown e vetro trasparente grigio con binario in tinta alla struttura. Composizione libreria Abacus living in vetro laccato opaco grigio cenere. Tavolo Flat struttura alluminio caffè e piano in vetro laccato opaco caffè.

On this page and the next one: Stripe sliding door in brown aluminium and transparent grey glass with rail matching the structure. Abacus living composition in grigio cenere mat lacquered glass. Flat dining table with caffè aluminium structure and top in caffè mat lacquered glass.

Auf dieser und der naechste Seite: Schiebetüren Stripe aus Aluminium brown und grau transparent Glas, mit Schiene in Strukturfarbe. Buchregal Abacus Living aus matt lackiertem Glas grigio cenere. Tisch Flat mit Struktur aus lackiertem Aluminium caffè und Platte aus matt lackiertem Glass caffè.

Dans cette page et la suivante: Panneau coulissant Stripe en aluminium brown et verre gris transparent avec profil dans la même couleur de la structure. Composition librería Abacus living en cristal lacado mate gris cenere. Mesa Flat estructura aluminio caffè y top en cristal lacado mate caffè.

En esta y en la siguiente página: Panel corredero Stripe en aluminio brown y cristal transparente gris con guía al tono con la estructura. Composición librería Abacus living en cristal lacado mate gris cenere. Mesa Flat estructura aluminio caffè y top en cristal lacado mate caffè.



4

Stripe

Sliding doors

5



Caratteristiche tecniche esclusive
Exclusive technical features



1. Struttura in alluminio extruso (lega EN AW-6060) in finitura brown. / Extruded aluminium frame (alloy EN AW-6060) in brown finishing.

2. Vetro temperato spessore 8 mm, conforme alle norme UNI EN 12150, UNI 7697 e UNI EN 12600. Tempered, satin-finish glass, 8 mm thick, conforms to UNI EN 12150, UNI 7697 and UNI EN 12600 standards.

3. Binario di scorrimento brevettato ad incasso di alluminio con profili di copertura in finitura brown, in tinta alla struttura delle porte scorrevoli. / Patented built in sliding rail in extruded aluminium with brown covering profiles in the same finishing of the sliding panels structure.

4. Regolazione in altezza del pannello. / Panel height adjusting.

Descrizione tecnica
Technical description

I pannelli scorrevoli del sistema Stripe vengono sempre realizzati su misura in altezza e larghezza, fino alle dimensioni massime indicate nello schema a fianco. Stripe utilizza il binario di scorrimento Rimadesio, che consente una perfetta messa in bolla, assicurando movimenti perfettamente calibrati, anche nelle composizioni di grandi dimensioni.

The sliding panels of the system Stripe are always custom made both in height and width, with maximum dimensions as per the scheme on next page. Stripe uses the Rimadesio sliding rail, which allows a perfect levelling, guaranteeing perfectly smooth movements, even with compositions of big dimensions.


Die Schiebepaneele des Stripe Systems werden immer nach Maß, sowohl in der Höhe als auch in der Breite, gearbeitet. Maximale verfügbaren Abmessungen laut seitlichem Schema. Bei Stripe verwendet Rimadesio eine spezielle Schiene, die die perfekte Nivellierung und Bewegung auch mit großen Anlagen ermöglicht.

Les panneaux coulissants du système Stripe sont toujours réalisés sur mesure en hauteur et largeur, jusqu'aux dimensions maximales indiquées dans les plans à côté. Stripe utilise le rail de coulistement Rimadesio, qui permet une parfaite mise à niveau, en assurant mouvements parfaits, en particulier dans les grandes compositions.

Los paneles correderos Stripe son siempre realizados a medida en altura y anchura, hasta las dimensiones máximas indicadas en los esquemas de al lado. Stripe utiliza la guía Rimadesio, que asegura movimientos perfectamente alineados, también en las composiciones de grandes dimensiones.

Dimensioni e maniglie
Dimensions and handles

Dimensioni pannelli scorrevoli
Sliding panel dimensions

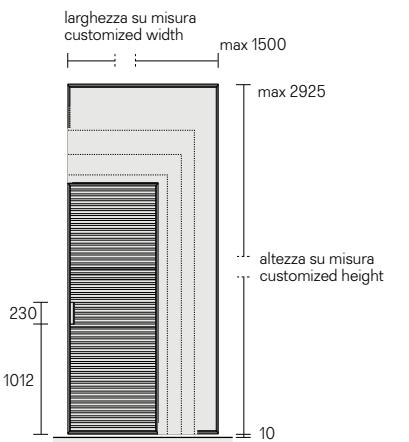


Maniglie
Handles




1. 2012 maniglia e struttura in alluminio brown o nero.
2012 aluminium handle and structure in brown or black.


Binario a soffitto
Ceiling rail

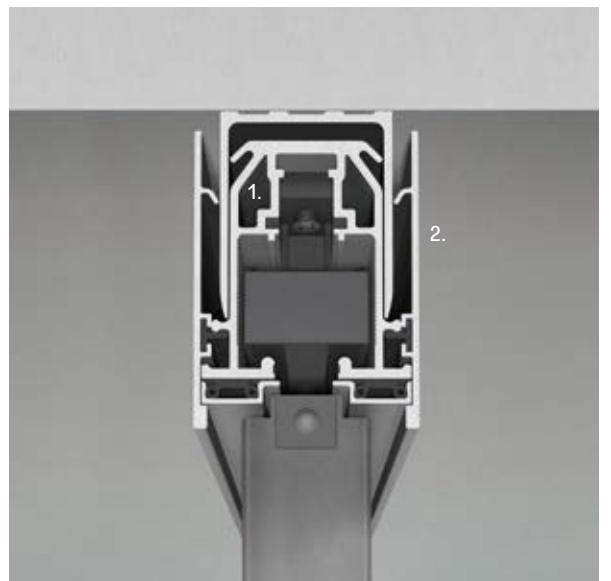


Monorotaia
Single rail

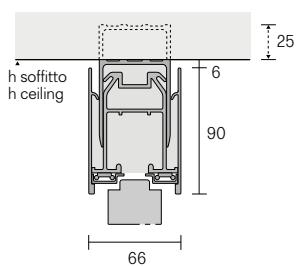


Birotaia
Double rail

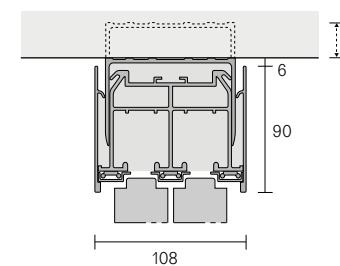


Binario ad incasso
Built-in rail

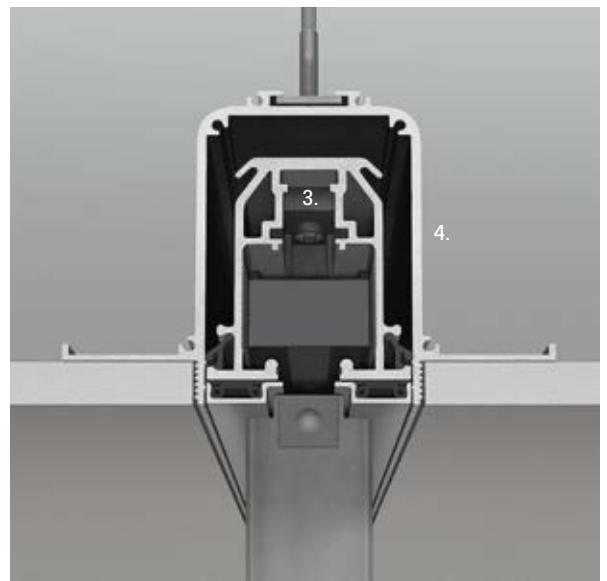


Monorotaia
Single rail

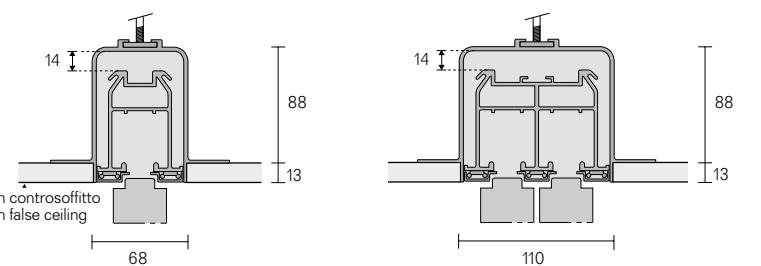


Birotaia
Double rail

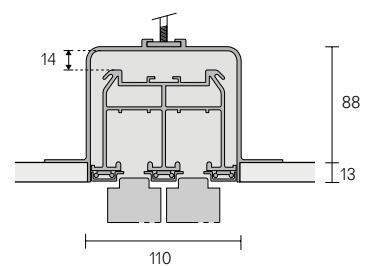


Binario a parete
Wall rail

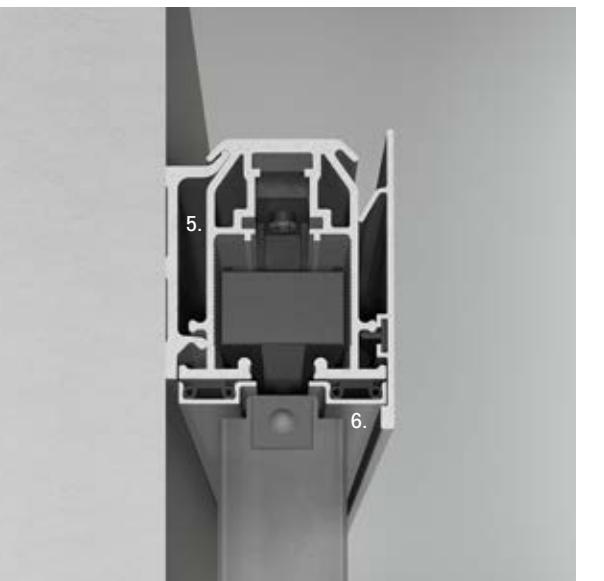

Monorotaia
Single rail

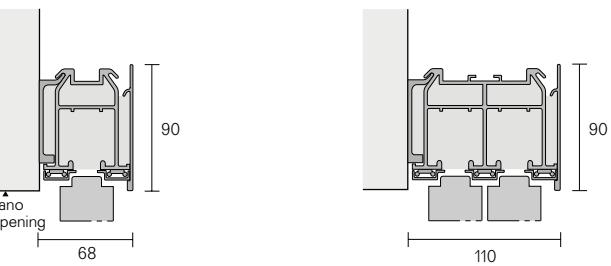

Birotaia
Double rail

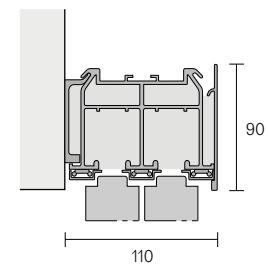

1. Binario di scorrimento con profilo telescopico di aggiustaggio brevettato.
Consente la perfetta messa in bolla del binario di scorrimento e di compensare gli eventuali dislivelli del soffitto, senza fasce di tamponamento e spessori aggiuntivi. Dimensioni in lunghezza fino a 6000 mm.
2. Vela copri-binario in estruso di alluminio.
Montaggio rapido ad incastro.
3. Profilo di scorrimento brevettato in estruso d'alluminio.
4. Profilo in alluminio ad incastro totale. Binario di scorrimento dotato di regolazione in altezza di 14 mm.
5. Profilo di ancoraggio a parete in lega di alluminio (EN AW-6005A) temperato. Garantito per carichi di 100 kg per metro lineare.
6. Profilo di copertura brevettato in alluminio ad ancoraggio rapido, in tinta alla struttura della porta scorrevole o predisposto per la verniciatura in loco in tinta al soffitto.


1. Rail de coulisement avec profil télescopique d'ajustage. Il permet de compenser les éventuels défauts du plafond, sans l'utilisation d'aucun type de tamponnement. Dimensions exceptionnelles en longueur jusqu'à 6000 mm.
2. Bandeau de fermeture en extrudé d'aluminium. Montage à encastrement rapide.
3. Profil de coulisement breveté en extrudé d'aluminium.
4. Profil en aluminium à encastrer complètement. Rail de coulisement réglable en hauteur de 14 mm.
5. Profil de fixation mural en alliage d'aluminium trempé (EN AW-6005A). Garanti pour poids de 100 Kg par mt.lin.
6. Profil de couverture breveté en aluminium avec système de fixation rapide, dans la même finition de la structure du panneau coulissant ou prêt pour la peinture sur place dans la teinte du plafond.

1. Guía con perfil telescópico de ajuste patentado. Permite ajustar eventuales desniveles del techo, sin bandas y espesores adicionales. Dimensiones excepcionales hasta 6000 mm.
2. Tapa de cierre en extrusión de aluminio. Montaje rápido a encaje.
3. Perfil corredero patentado en extrusión de aluminio.
4. Perfil en aluminio embutido totalmente. Guía dotada de regulación en altura de 14 mm.
5. Perfil de anclaje a pared en aleación de aluminio (EN AW-6005A) templado. Garantizado para cargas de 100 Kg por metro lineal.


6. Perfil embellecedor en aluminio de sujeción rápida patentado, combinado a la estructura del panel corredero o preparado para la pintura en obra combinada al acabado del techo.

1. Laufschiene mit neuem patentierten teleskopischen Profil. Sie erlaubt eine Ausgleichung eventueller Decken-unebenheiten ohne zusätzliche Vorarbeiten. Gesamtlänge von 6000 mm lieferbar.
2. Blende aus gezogenen Aluminiumguss, schnelle Klick-Montage.
3. Patentiertes Laufprofil aus Druckguss Aluminium.
4. Eingebauter Aluminium Profil. Laufschiene regulierbar in Höhe von 14 mm.


Trirotaia
Three ways rail

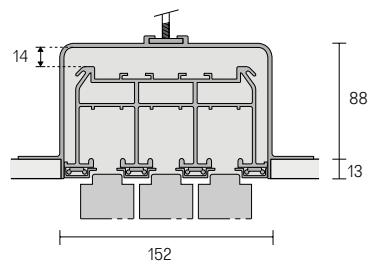

Quadrirotaia
Four ways rail

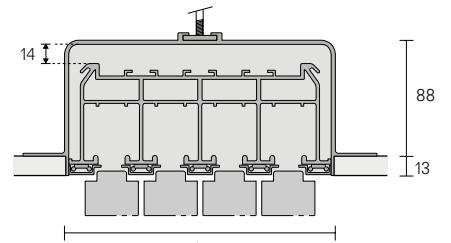


Quadrirotaia
Four ways rail

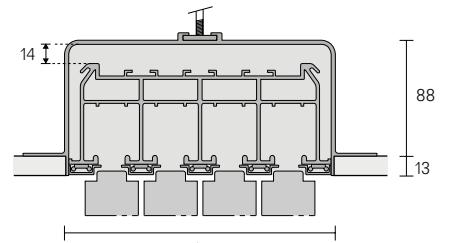

Binario di scorrimento
Sliding rail

1. Binario di scorrimento con profilo telescopico di aggiustaggio brevettato. Consente la perfetta messa in bolla del binario di scorrimento. Regolazione in altezza di 25 mm per la versione a soffitto.
2. Freno soft motion, dotato di molle di richiamo e pistonecino ad olio, inseriti in un supporto in nylon fibra stampato ad iniezione.
3. Carrello di scorrimento. Corpo in nylon basculante su due assi, progettato per seguire le eventuali imperfezioni della parete e del soffitto garantendo uno scorrimento sempre perfetto. Ruote in nylon e fibra di vetro. Portata max 100 kg per carrello.
1. Sliding rail with patented adjusted telescopic section. Makes perfect levelling of the sliding rail possible as well as compensating for any unevenness in the ceiling. Height adjustment 25 mm, for the ceiling rail version.
2. Soft motion brake, equipped with a recall spring and an oil piston which are inserted into a nylon fibre injection-moulded support.
3. Sliding carriage. Nylon body tipping on two axes, designed to allow any imperfections in the wall and ceiling, always guaranteeing perfect sliding. Nylon and fibreglass wheels. Max loadbearing capacity per carriage 100 kg.
4. Gleitschiene mit patentiertem Teleskopprofil zur Justierung Ermöglicht eine perfekte waagerechte Ausrichtung der Gleitschienen. Höhenregulierung um 25 mm für Deckenschiene.
5. Eingegebauter Soft-Motion Bremse, mit der Rückkehr Federn und Kolben-Öl ausgestattet, die in der spritzgegossenen Unterstützung von Nylon-Faser, eingebaut sind.
6. Laufwagen Doppelgehäuse aus Nylon, zweiachsig schwingend, geplant, um eventuelle Unebenheiten an Wand und Decke auszugleichen und ein perfektes Gleiten in jeder Situation zu garantieren. Rollen aus Nylon und Glasfaser. Höchstlast pro Laufwagen 100 kg.

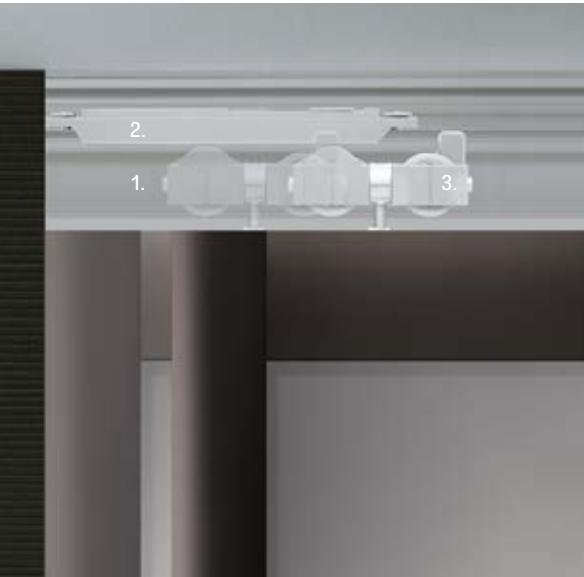


Binario in tinta con la struttura o predisposto per la verniciatura
Rail in the same finishing of the panel structure or ready to be painted on site


1. Profilo di scorrimento brevettato con microalettature interne, studiate per ridurre e attutire il rumore durante lo scorrimento del pannello.
2. Regolazione in altezza del pannello mediante giunto cardanico laterale: la regolazione è effettuabile anche con il pannello già montato per semplificare al massimo le operazioni di montaggio.
3. Profili di copertura in alluminio predisposti per la verniciatura in loco in tinta al soffitto.
4. Profili di copertura brevettati in estruso di alluminio ad aggancio rapido, in tinta alla struttura delle porte scorrevoli.
1. Patented sliding profile with internal micro finning, designed to reduce and deaden the noise of the panel when it slides.
2. Adjustment in height of the panel thanks to the lateral cardan joint. The adjustment is possible also with the panel already mounted in order to simplify to the maximum the assembly operations.
3. Covering profiles in aluminium prepared to be painted to match the ceiling.
4. Patented covering profiles in extruded aluminium with quick fixing system, in the same finishing of the sliding panels structure.
1. Patentiertes Laufprofil mit Mikroinnenrippen, die die Gleitgeräusche der Türplatte verringern.
2. Höhenregulierung der Türplatte mittels eines Kardangelenkes. Zur weiteren Vereinfachung der Montage ist die Regulierung auch möglich, wenn die Platte bereits installiert ist.
3. Die vor Ort Lackierung der Aluminiumabdeckungen sind in derselben Farbe der Decke erhältlich.
4. Patentierte Schnellkupplung Aluminiumabdeckungen sind in derselben Farbe der Türplatte erhältlich.



1. Binario si scorrimento. Sliding track.
2. Stipite o montante opzionale. / Optional jamb or side runners.

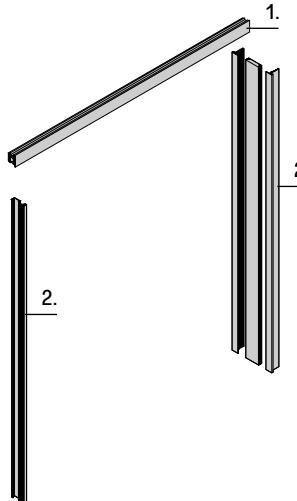

3. Pannelli porta / Door panels

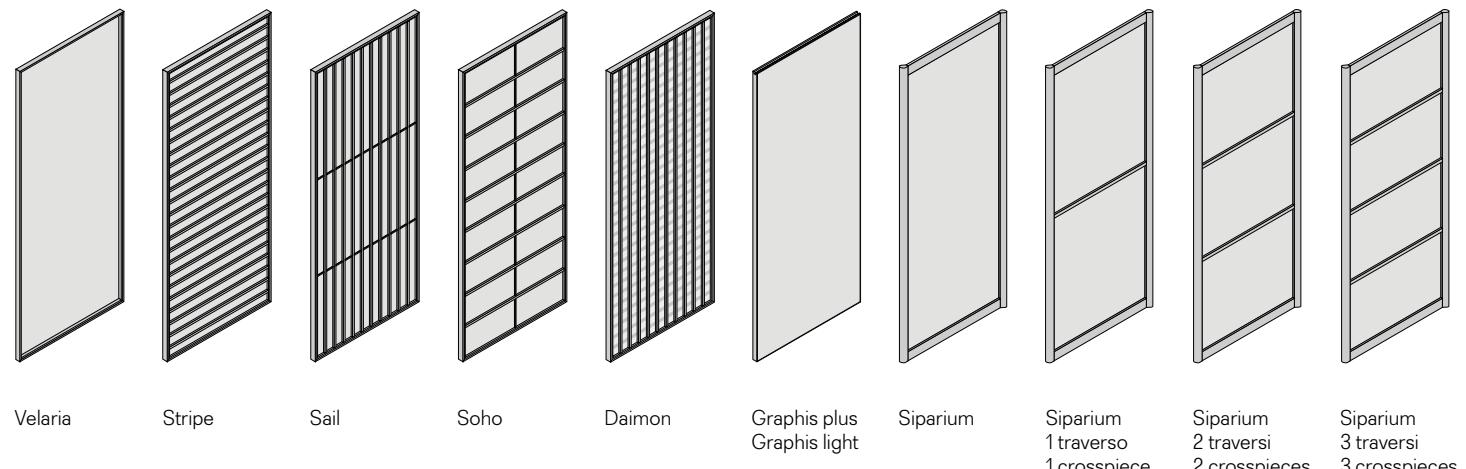

Descrizione tecnica Technical description

Tutte le porte scorrevoli Rimadesio sono state ingegnerizzate per garantire la massima semplicità di progettazione e per essere installate sull'esclusivo sistema di scorrimento a parete, soffitto e incasso. Una porta scorrevole completa è composta da un binario di scorrimento, un pannello porta e uno stipite o montante opzionale.

All Rimadesio sliding panels have been engineered to guarantee the highest design simplicity and to be installed on the exclusive wall, ceiling and built-in sliding systems. A complete sliding panel is made up of rail, door panel and optional jamb or runner.


Alle Schiebetüren von Rimadesio funktionieren mit einer Wand-, Decken- oder Deckeneinbauschiene. Eine komplette Schiebetüranlage besteht aus einer Schiene, einem Türpanel und einem optionalen Türpfosten.

Tous les panneaux coulissants Rimadesio ont été conçus pour un maximum de simplicité dans le projet et pour être installé sur l'exclusif système de rail plafond, mural ou encastré. Un panneau coulissant complet est composé par un rail, un panneau et un jambage ou montant en option.

Todas las puertas correderas Rimadesio han sido diseñadas para garantizar la máxima simplicidad del diseño y ser instaladas en el exclusivo sistema de deslizamiento a pared, a techo y embutido. Una puerta corredera completa se compone de un carril de deslizamiento, un panel de puerta y una jamba o montante opcional.

Calcolo altezze pannelli porta Heights calculation panels


Binario a soffitto
Ceiling rail

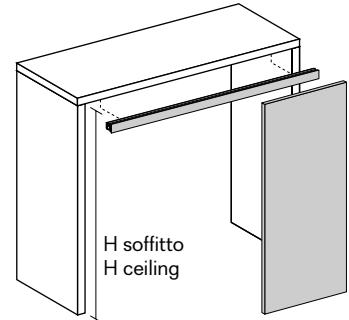

Velaria / Stripe / Sail / Soho / Daimon
H pannello = H soffitto minima - 97 mm
panel H = minimum ceiling H - 97 mm

Graphis plus / Graphis light / Siparium
H pannello = H soffitto minima - 104 mm
panel H = minimum ceiling H - 104 mm


Binario ad incasso
Built in rail

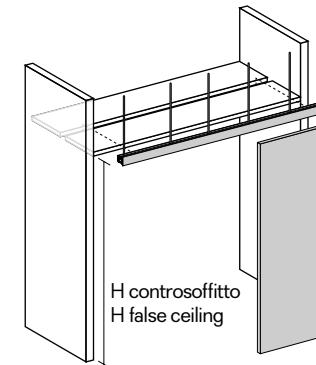

Velaria / Stripe / Sail / Soho / Daimon
H pannello = H controsoffitto minima - 8 mm
panel H = minimum H false ceiling - 8 mm

Graphis plus / Graphis light / Siparium
H pannello = H controsoffitto minima - 15 mm
panel H = minimum H false ceiling - 15 mm

Binario a parete
Wall rail

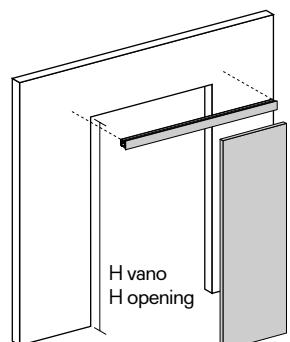


Velaria / Stripe / Sail / Soho / Daimon
H pannello = H vano massima + 4 mm
panel H = maximum opening H + 4 mm

Graphis plus / Graphis light / Siparium
H pannello = H vano massima - 3 mm
panel H = msximum opening H - 3 mm

Calcolo larghezze pannelli porta
Calculation panels widths

Monorotaia fuori luce, apertura laterale destra con montante laterale
Single rail out of the opening lateral opening to the right with side runners

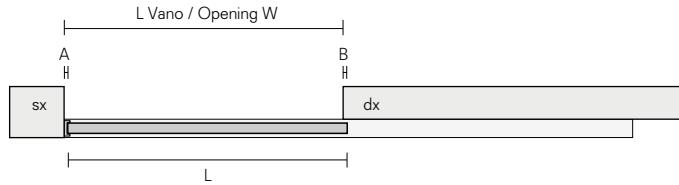


Velaria / Stripe / Sail
Soho / Daimon
A = 13 mm
B = 12 mm
 $L = L \text{ vano} - 1 \text{ mm}$
opening W - 1 mm

Graphis plus
A = 13 mm
B = 15 mm
 $L = L \text{ vano} + 2 \text{ mm}$
opening W + 2 mm

Graphis light
A = 13 mm
B = 20 mm
 $L = L \text{ vano} + 7 \text{ mm}$
opening W + 7 mm

Siparium
A = 15 mm
B = 25 mm
 $L = L \text{ vano} + 10 \text{ mm}$
opening W + 10 mm

Birotaia in luce, apertura laterale senza montanti laterali
Double rail in the opening, lateral opening without side runners

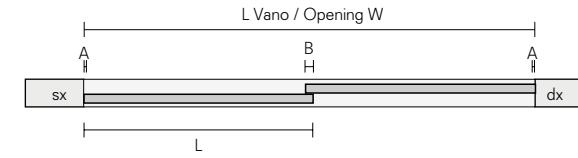


Velaria / Stripe / Sail
Soho / Daimon
A = 1 mm
B = 12 mm
 $L = (L \text{ vano} + 10 \text{ mm}) / 2$
(opening + 10 mm) / 2

Graphis plus
A = 0 mm
B = 30 mm
 $L = (L \text{ vano} + 30 \text{ mm}) / 2$
(opening + 30 mm) / 2

Graphis light
A = 0 mm
B = 13 mm
 $L = (L \text{ vano} + 13 \text{ mm}) / 2$
(opening + 13 mm) / 2

Siparium
A = 0 mm
B = 50 mm
 $L = (L \text{ vano} + 50 \text{ mm}) / 2$
(opening + 50 mm) / 2

Monorotaia fuori luce, apertura laterale destra senza montanti laterali
Single rail out of the opening, lateral opening to the right without side runners

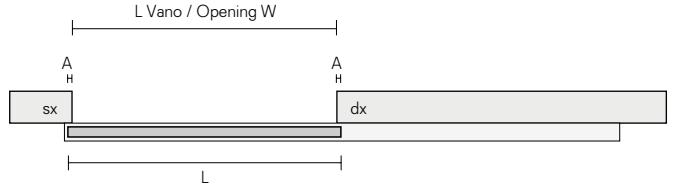


Velaria / Stripe / Sail
Soho / Daimon
A = 12 mm
 $L = L \text{ vano} + 24 \text{ mm}$
opening W + 24 mm

Graphis plus
A = 15 mm
 $L = L \text{ vano} + 30 \text{ mm}$
opening W + 30 mm

Graphis light
A = 20 mm
 $L = L \text{ vano} + 40 \text{ mm}$
opening W + 40 mm

Siparium
A = 25 mm
 $L = L \text{ vano} + 50 \text{ mm}$
opening W + 50 mm

Birotaia in luce con montanti laterali
Double rail in the opening with side runners

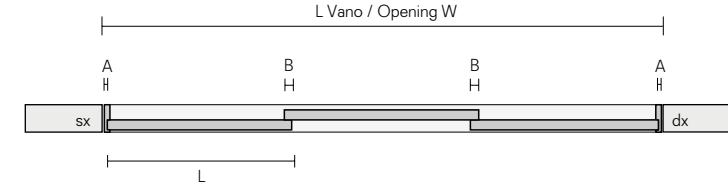


Velaria / Stripe / Sail
Soho / Daimon
A = 13 mm
B = 12 mm
 $L = (L \text{ vano} - 2 \text{ mm}) / 3$
(opening - 2 mm) / 3

Graphis plus
A = 13 mm
B = 30 mm
 $L = (L \text{ vano} + 34 \text{ mm}) / 3$
(opening + 34 mm) / 3

Graphis light
A = 13 mm
B = 13 mm
 $L = L \text{ vano} / 3$
opening / 3

Siparium
A = 15 mm
B = 50 mm
 $L = (L \text{ vano} + 70 \text{ mm}) / 3$
(opening + 70 mm) / 3

Monorotaia fuori luce, apertura centrale senza montanti laterali
Single rail out of the opening, central opening without side runners

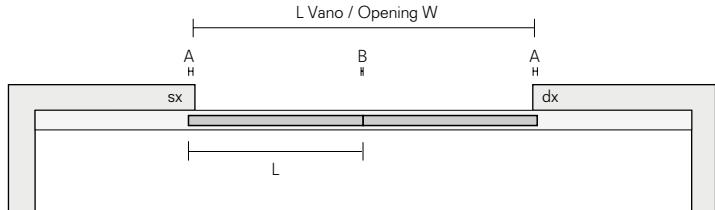


Velaria / Stripe / Sail
Soho / Daimon
A = 12 mm
B = 2 mm
 $L = (L \text{ vano} + 22 \text{ mm}) / 2$
(opening + 22 mm) / 2

Graphis plus
A = 15 mm
B = 0 mm
 $L = (L \text{ vano} + 30 \text{ mm}) / 2$
(opening + 30 mm) / 2

Graphis light
A = 20 mm
B = 0 mm
 $L = (L \text{ vano} + 40 \text{ mm}) / 2$
(opening + 40 mm) / 2

Siparium
A = 25 mm
B = 0 mm
 $L = (L \text{ vano} + 50 \text{ mm}) / 2$
(opening + 50 mm) / 2

Birotaia fuori luce, apertura laterale a sinistra senza montanti laterali
Double rail out of the opening, lateral opening to the left without side runners

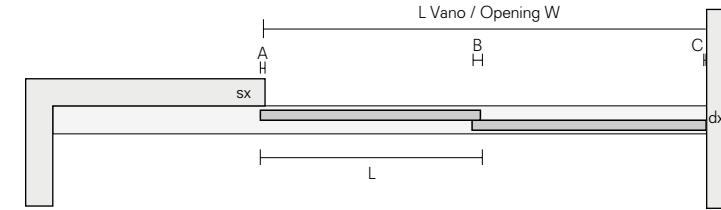


Velaria / Stripe / Sail
Soho / Daimon
A = 12 mm
B = 12 mm
C = 1 mm
 $L = (L \text{ vano} + 23 \text{ mm}) / 2$
(opening + 23 mm) / 2

Graphis plus
A = 15 mm
B = 30 mm
C = 0 mm
 $L = (L \text{ vano} + 45 \text{ mm}) / 2$
(opening + 45 mm) / 2

Graphis light
non disponibile
not available

Siparium
A = 25 mm
B = 50 mm
C = 0 mm
 $L = (L \text{ vano} + 75 \text{ mm}) / 2$
(opening + 75 mm) / 2

Birotaia in luce, apertura laterale con montanti laterali
Double rail in the opening, lateral opening with side runners

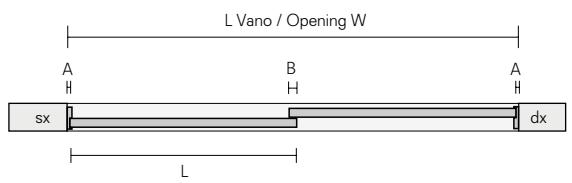


Velaria / Stripe / Sail
Soho / Daimon
A = 13 mm
B = 12 mm
 $L = (L \text{ vano} - 14 \text{ mm}) / 2$
(opening - 14 mm) / 2

Graphis plus
A = 13 mm
B = 30 mm
 $L = (L \text{ vano} + 4 \text{ mm}) / 2$
(opening + 4 mm) / 2

Graphis light
A = 13 mm
B = 13 mm
 $L = (L \text{ vano} - 13 \text{ mm}) / 2$
(opening - 13 mm) / 2

Siparium
A = 15 mm
B = 50 mm
 $L = (L \text{ vano} + 20 \text{ mm}) / 2$
(opening + 20 mm) / 2

Birotaia fuori luce, apertura centrale senza montanti laterali
Double rail out of the opening, central opening without side runners

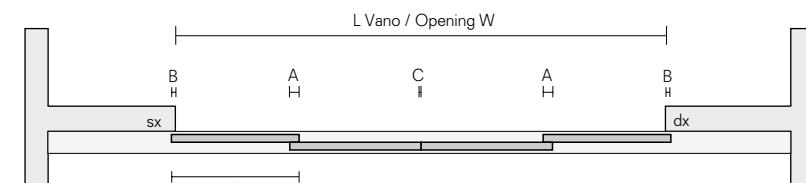

Velaria / Stripe / Sail
Soho / Daimon
A = 12 mm
B = 12 mm
C = 2 mm
 $L = (L \text{ vano} + 46 \text{ mm}) / 4$
(opening + 46 mm) / 4


Graphis plus
A = 30 mm
B = 15 mm
 $L = (L \text{ vano} + 90 \text{ mm}) / 4$
(opening + 90 mm) / 4

Graphis light
non disponibile
not available

Siparium
A = 50 mm
B = 25 mm
 $L = (L \text{ vano} + 150 \text{ mm}) / 4$
(opening + 150 mm) / 4

Calcolo larghezze pannelli porta
Calculation panels widths

Birotaia in luce, apertura centrale senza montanti laterali
Double rail in the opening, central opening without side runners

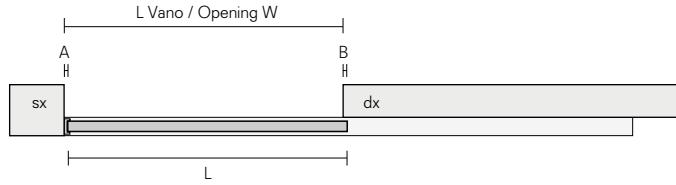

Velaria / Stripe / Sail
Soho / Daimon
A = 12 mm
B = 1 mm
C = 2 mm
 $L = (L \text{ vano} + 20 \text{ mm}) / 4$
(opening + 20 mm) / 4


Graphis plus
A = 30 mm
 $L = (L \text{ vano} + 60 \text{ mm}) / 4$
(opening + 60 mm) / 4

Graphis light
A = 13 mm
 $L = (L \text{ vano} + 26 \text{ mm}) / 4$
(opening + 26 mm) / 4

Siparium
A = 50 mm
 $L = (L \text{ vano} + 100 \text{ mm}) / 4$
(opening + 100 mm) / 4

Sormonto dei pannelli
Panels overlapping

Monorotaia fuori luce, apertura laterale a destra senza montanti laterali
Single rail out of the opening, lateral opening to the right without side runners

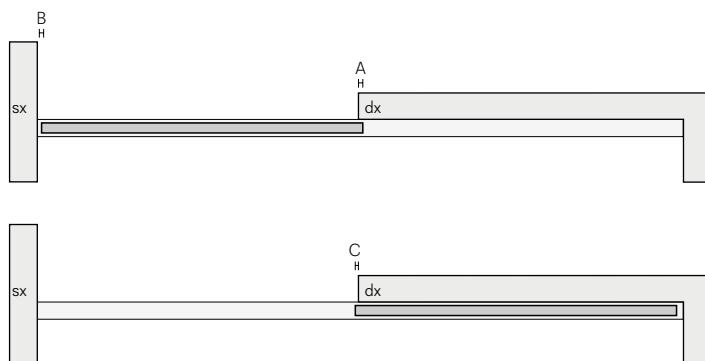


Velaria / Stripe / Sail
Soho / Daimon
A = 12 mm
B = 0 mm
C = 32 mm
C1 = maniglia / handle 2093C
= 77 mm

Graphis plus
A = 15 mm
B = 0 mm
C = 15 mm
C1 = maniglia / handle 2163C
= 89 mm

Graphis light
A = 20 mm
B = 0 mm
C = 39 mm

Siparium
A = 25 mm
B = 0 mm
C = 25 mm

Trirotaia in luce, apertura laterale con montanti laterali per 3 vie
3 ways rail in the opening, lateral opening with 3 ways side runners

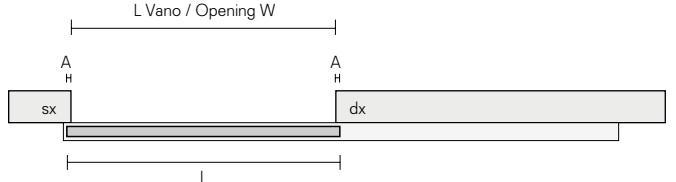


Velaria / Stripe / Sail
Soho / Daimon
A = 12 mm
B = 13 mm
 $L = (L \text{ vano} - 2 \text{ mm}) / 3$
(opening - 2 mm) / 3

Graphis plus
A = 30 mm
B = 13 mm
 $L = (L \text{ vano} + 34 \text{ mm}) / 3$
(opening + 34 mm) / 3

Graphis light
non disponibile
not available

Siparium
A = 50 mm
B = 15 mm
 $L = (L \text{ vano} + 70 \text{ mm}) / 3$
(opening + 70 mm) / 3

Birotaia fuori luce, apertura laterale a sinistra senza montanti laterali
Double rail out of the opening, lateral opening to the left without side runners

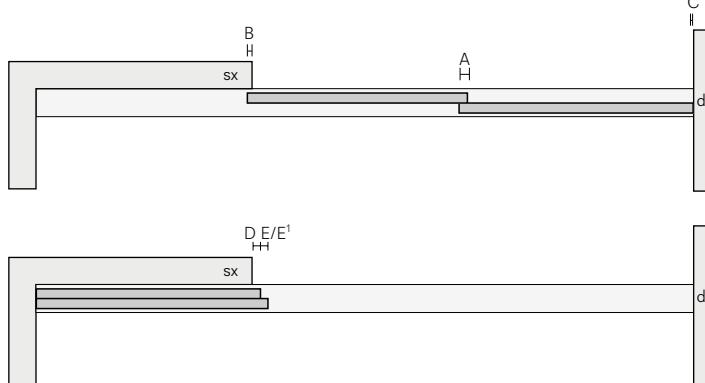


Velaria / Stripe / Sail
Soho / Daimon
A = 12 mm
B = 12 mm
C = 1 mm
D = 32 mm
E = 32 mm
E1 = maniglia / handle 2093C
= 77 mm

Graphis plus
A = 30 mm
B = 15 mm
C = 0 mm
D = 15 mm
E = 0 mm
E1 = maniglia / handle 2163C
= 76 mm

Graphis light
non disponibile
not available

Trirotaia in luce, apertura centrale senza montanti laterali
3 ways rail in the opening, central opening without side runners

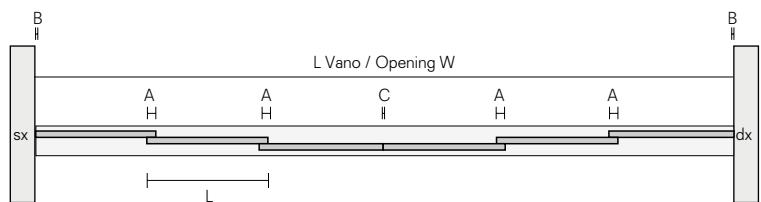


Velaria / Stripe / Sail
Soho / Daimon
A = 12 mm
B = 1 mm
C = 2 mm
 $L = (L \text{ vano} + 44 \text{ mm}) / 6$
(opening + 44 mm) / 6

Graphis plus
A = 30 mm
B = 120 mm
 $L = (L \text{ vano} + 120 \text{ mm}) / 6$
(opening + 120 mm) / 6

Graphis light
non disponibile
not available

Siparium
A = 50 mm
B = 200 mm
 $L = (L \text{ vano} + 200 \text{ mm}) / 6$
(opening + 200 mm) / 6

Birotaia in luce, apertura centrale senza montanti laterali
Double rail in the opening, central opening without side runners

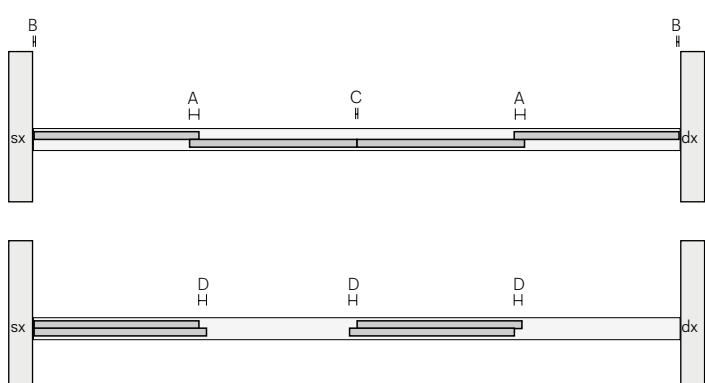


Velaria / Stripe / Sail / Soho / Daimon
A = 12 mm
B = 1 mm
C = 2 mm
D = 32 mm
D1 = maniglia / handle 2093C
= 77 mm

Graphis plus
A = 30 mm
B = 0 mm
C = 0 mm
D = 0 mm
D1 = maniglia / handle 2163C
= 76 mm

Graphis light
A = 13 mm
B = 0 mm
C = 0 mm
D = 46 mm

Siparium
A = 50 mm
B = 0 mm
C = 0 mm
D = 15 mm

Quadrirotaia in luce, apertura laterale senza montanti laterali
4 ways rail in the opening, lateral opening without side runners

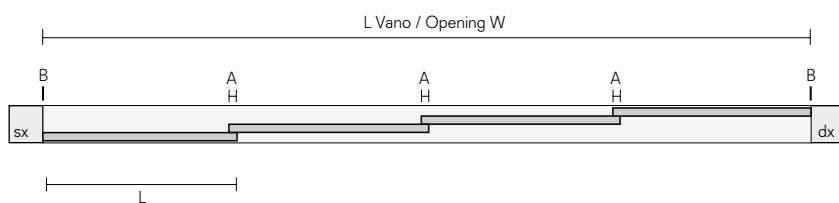


Velaria / Stripe / Sail
Soho / Daimon
A = 12 mm
B = 1 mm
 $L = (L \text{ vano} + 34 \text{ mm}) / 4$
(opening + 34 mm) / 4

Graphis plus
A = 30 mm
B = 90 mm
 $L = (L \text{ vano} + 90 \text{ mm}) / 4$
(opening + 90 mm) / 4

Graphis light
non disponibile
not available

Siparium
A = 50 mm
B = 150 mm
 $L = (L \text{ vano} + 150 \text{ mm}) / 4$
(opening + 150 mm) / 4

Trirotaia in luce, apertura laterale con montanti laterali per 3 vie
3 ways rail in the opening, lateral opening with 3 ways side runners

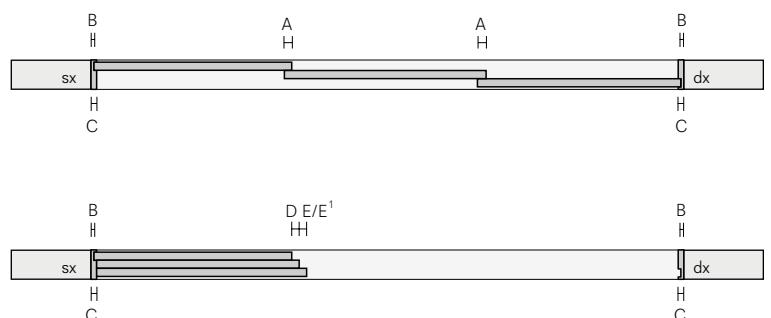


Velaria / Stripe / Sail
Soho / Daimon
A = 12 mm
B = 13 mm
C = 22 mm
D = 32 mm
E = 32 mm
E1 = maniglia / handle 2093C
= 77 mm

Graphis plus
A = 30 mm
B = 15 mm
C = 30 mm
D = 15 mm
E = 15 mm
E1 = maniglia / handle 2163C
= 76 mm


Graphis light
non disponibile
not available

Siparium
A = 50 mm
B = 15 mm
C = 30 mm
D = 15 mm
E = 15 mm


1. Porta singola scorrevole. Single sliding doors.
2. Porta doppia scorrevole. Double sliding door.

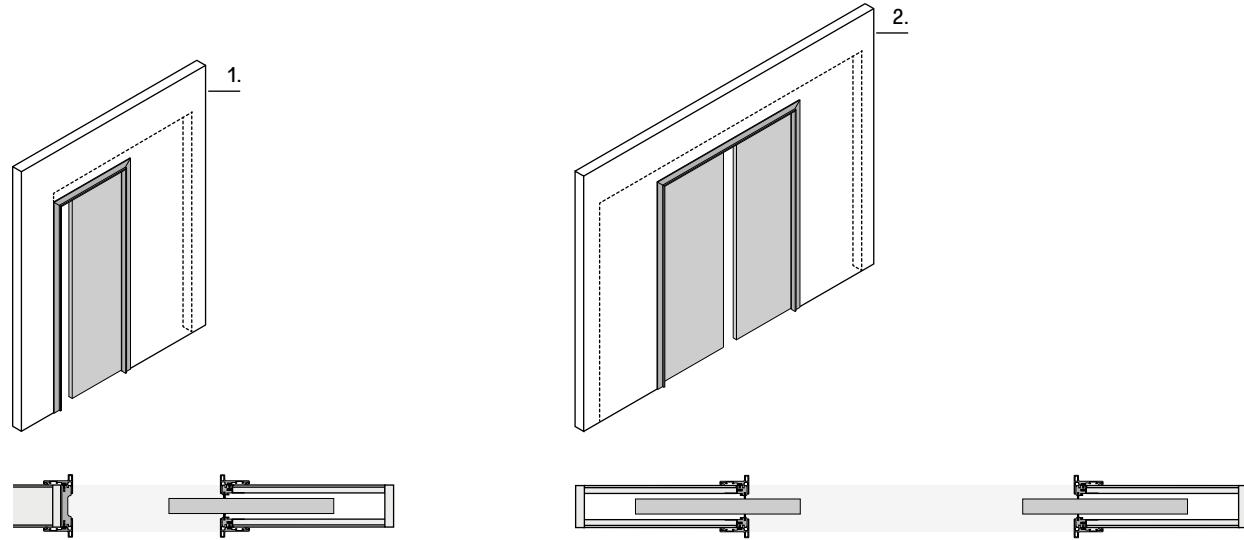

Dimensioni pannelli scorrevoli
Sliding panels dimensions

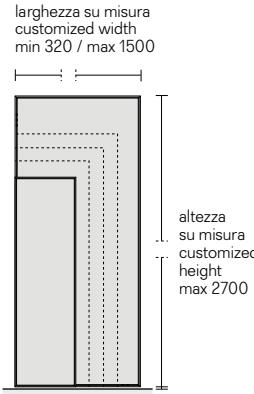

Pannelli porta
Door panels

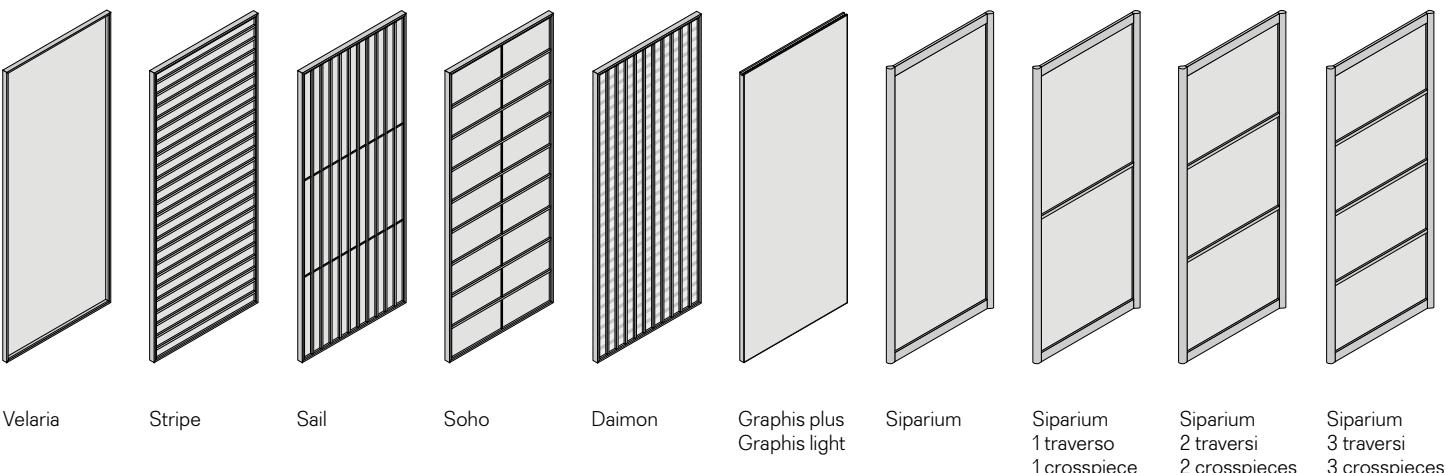

Velaria Stripe Sail Soho Daimon Graphis plus Siparium Siparium 1 traverso Siparium 2 traverso Siparium 3 traverso

Descrizione tecnica Technical description

Le versioni scorrevoli a scomparsa delle porte Rimadesio sono progettate per integrarsi con i più diffusi controtelaio in commercio. Una porta scorrevole a scomparsa si compone di un pannello porta e di uno stipe telescopico, in grado di adattarsi alla differenza di spessore fra le pareti, disponibile nelle versioni standard, con sei varianti estetiche, slim e mini.

Rimadesio sliding doors into the wall are designed to be inserted into the most common pocket systems on the market. A sliding door into the wall is made up of door panel, telescopic jamb that can be adjusted on different thickness of the walls, available in standard version, with six aesthetic qualities, slim and mini.

Die Schiebetüren die in der Metalltasche in der Mauer laufen sind geeignet für die meisten Mauertaschen die am Markt erhältlich sind. Eine Schiebetüre die in der Metalltasche in der Mauer läuft besteht aus einem Türpanel und einem teleskopischen Türpfosten, der sich an die unterschiedlichen Auerabstände anpassen kann. Dieser ist standardmäßig erhältlich in sechs verschiedenen Versionen, slim oder mini.

Die Schiebetüren die in der Metalltasche in der Mauer laufen sind geeignet für die meisten Mauertaschen die am Markt erhältlich sind. Eine Schiebetüre die in der Metalltasche in der Mauer läuft besteht aus einem Türpanel und einem teleskopischen Türpfosten, der sich an die unterschiedlichen Auerabstände anpassen kann. Dieser ist standardmäßig erhältlich in sechs verschiedenen Versionen, slim oder mini.

La version galandage de panneaux Rimadesio prévoit une intégration avec les plus connus systèmes à galandage sur le marché. Un panneau galandage complet est composé par un panneau et un jambage télescopique, capable de s'adapter aux différents épaisseur de mur, disponible en version standard, avec six variantes esthétiques, slim et mini.

Las versiones correderas en el muro de las puertas Rimadesio están diseñadas para integrarse con los más populares contramarcos en el mercado. Una puerta corredera en el muro se compone de una puerta y una jamba telescópica, capaz de adaptarse a la diferencia de espesor entre las paredes, disponible en versiones estándar, con seis variantes estéticas, slim y mini.


Il pannello porta è l'elemento integrante del progetto che dialoga con l'architettura degli spazi, creando soluzioni di forte impatto. La realizzazione, sempre su misura, è consentita fino all'altezza massima di 2700 mm e alla larghezza massima di 1500 mm. La ricerca tecnologica Rimadesio ha permesso di realizzare un pannello porta che rientra completamente nel controtelaio, assicurando la massima qualità estetica di ogni installazione.

Door panel is the integral part of the project, that communicates with spaces architecture, creating strong effect solutions. The production, always custom-made, can reach maximum height of 2700 mm and maximum width of 1500 mm. Rimadesio technological research allowed to realize a door panel that disappears completely into the pocket system, ensuring the highest aesthetic quality for every installation.

Das Türpanel schafft den Dialog zwischen Architektur und Raum, mit Lösungen die eine starke ästhetische Wirkung haben. Die Ausführung ist immer auf Mass, bis zu einer maximalen Höhe von 2700 mm und einer maximalen Breite von 1500 mm. Die Paneele können komplett im Blindstock versenkt werden und garantieren eine maximale ästhetische Qualität.

Le panneau est un élément intégral du projet en dialogue avec l'architecture de l'espace, avec des solutions très percutantes. La réalisation, toujours sur mesure, est possible jusqu'à la hauteur maximale de 2700 mm et la largeur maximale de 1500 mm. La recherche technologique Rimadesio a permis de réaliser un panneau totalement escamotable, et donc avec une installation de haute qualité esthétique.

Stipite telescopico standard
Standard telescopic jamb

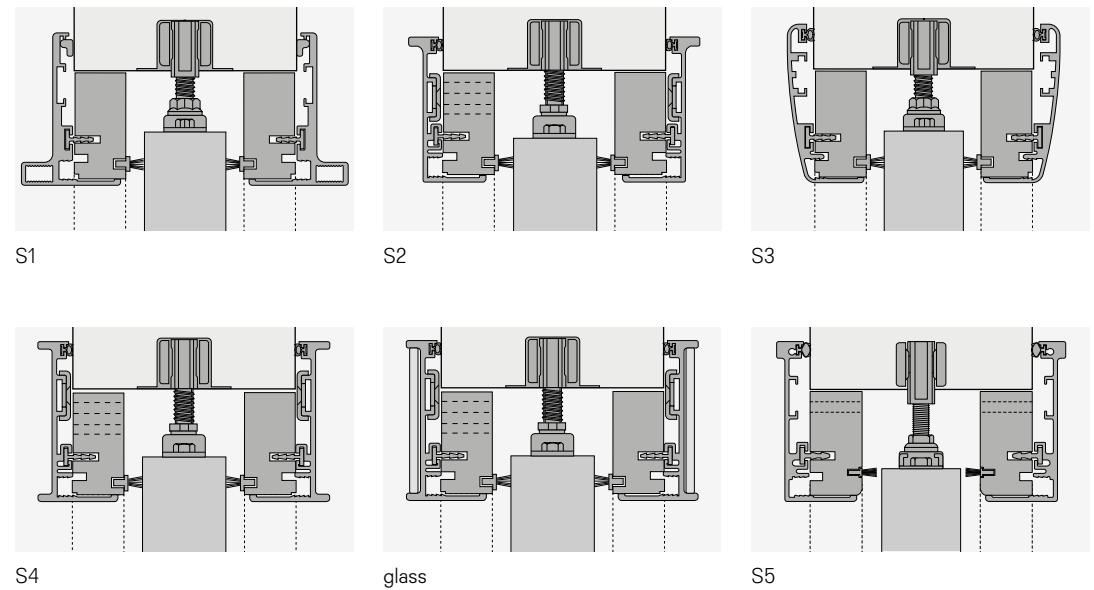

Descrizione tecnica
Technical description

L'esclusivo stipite telescopico permette di compensare lo spessore di eventuali rivestimenti con un'escursione massima di 15 mm per lato.


The exclusive telescopic jamb can compensate for potential coating thickness with a maximum range of 15 mm for each side.

Der exklusive teleskopische Pfosten in Aluminium ermöglicht den Ausgleich eventueller Unterschiede in der Mauerdicke auf beiden Seiten bis zu maximal 15 mm pro Seite.

L'esclusif jambage télescopique peut s'adapter aux différents épaisseur de revêtement mural, pour un maxi de 15 mm chaque côté.


La exclusiva jamba telescópica permite compensar el grosor de cualquier revestimiento con una extensión máxima de 15 mm por lado.

Calcolo altezze pannelli porta
Door panels heights calculation

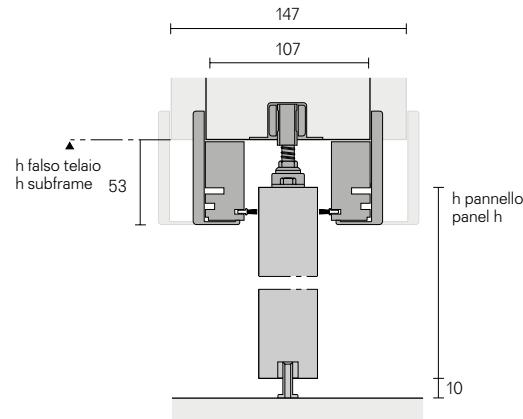

Velaria / Stripe / Sail / Soho
Daimon / Graphis plus / Siparium
 $H_{pannello} = H_{falso\ telaio} - 40\ mm$
panel H = subframe H - 40 mm


Calcolo larghezze porta singola
Single door width calculation

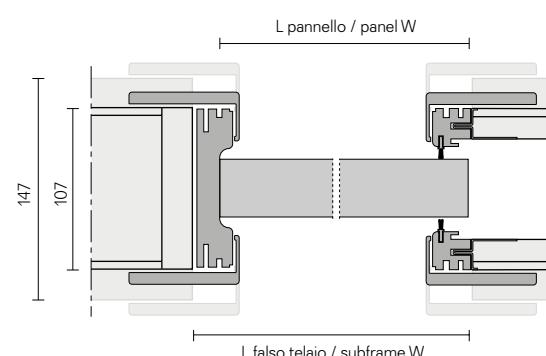

Velaria / Stripe / Sail / Soho / Daimon
 $L_{pannello} = L_{falso\ telaio} - 35\ mm$
panel W = subframe W - 35 mm

Graphis plus / Siparium
 $L_{pannello} = L_{falso\ telaio} - 20\ mm$
panel W = subframe W - 20 mm


Calcolo larghezze porta doppia
Double door width calculation

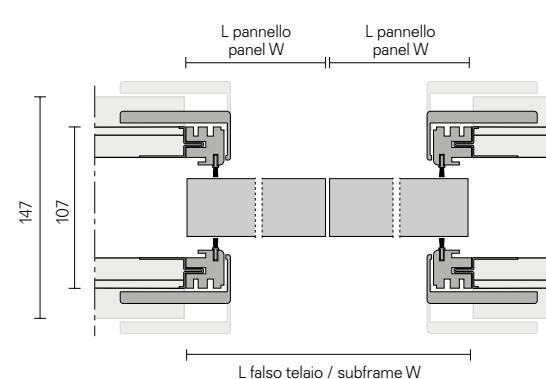

Velaria / Stripe / Sail / Soho / Daimon
 $L_{pannello} = (L_{falso\ telaio} - 20\ mm) / 2$
panel W = (subframe W - 20 mm) / 2

Graphis plus / Siparium
 $L_{pannello} = L_{falso\ telaio} / 2$
panel W = subframe W / 2

Stipite telescopico slim per controtelai a scomparsa Scrigno® Essential e Eclisse® Syntesis Line
Telescopic slim jamb for systems Scrigno® Essential and Eclisse® Syntesis Line

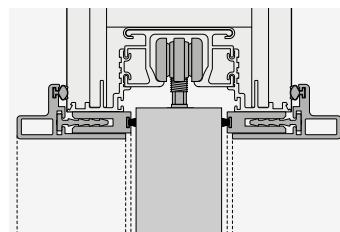

L'esclusivo stipite telescopico permette di compensare lo spessore di eventuali rivestimenti con un'escursione massima di 15 mm per lato.


The exclusive telescopic jamb allows to adjust the differences in thickness of the walls, with a maximum of 15 mm per side.

Der exklusive teleskopische Pfosten in Aluminium ermöglicht den Ausgleich eventueller Unterschiede in der Mauerdicke auf beiden Seiten bis zu maximal 15 mm pro Seite.

L'esclusif jambage télescopique peut s'adapter aux différents épaisseur de revêtement mural, pour un maxi de 15 mm chaque côté.

La exclusiva jamba telescópica permite compensar el grosor de cualquier revestimiento con una extensión máxima de 15 mm por lado.

Calcolo altezze pannelli porta
Door panels heights calculation

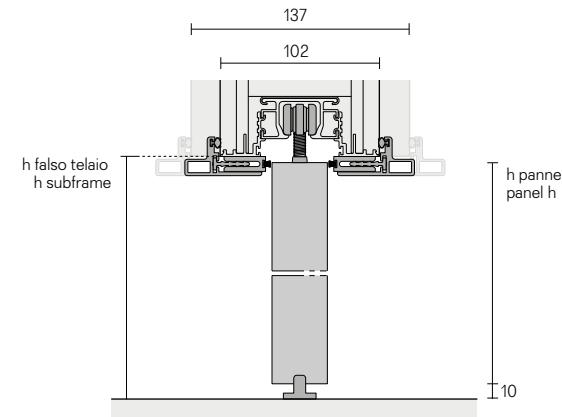


Velaria / Stripe / Sail / Soho
Daimon / Siparium
H pannello = H falso telaio - 10 mm
panel h = subframe H - 10 mm


Graphis plus
L pannello = L falso telaio - 15 mm
panel W = subframe W - 15 mm

Tipologie di installazione
Installation typologies


Parete in cartongesso
Plasterboard wall

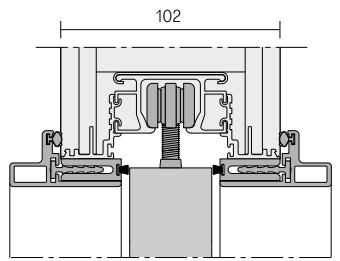


Parete in laterizio
Brick wall

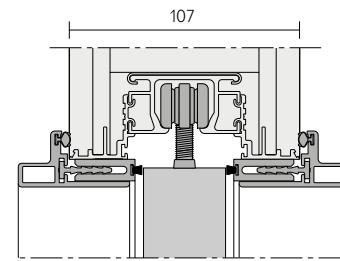


Parete in laterizio o cartongesso
Brick wall or plasterboard wall

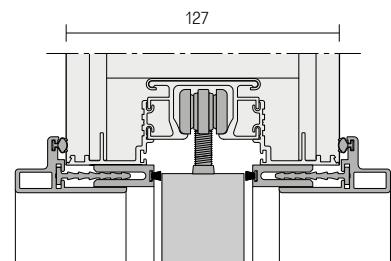

Parete in laterizio o cartongesso (spessore 107 mm + rivestimento)
Brick wall or plasterboard wall (thickness 107 mm + covering)

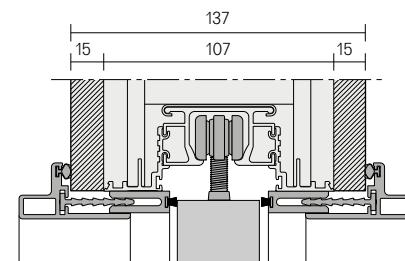

Calcolo larghezze porta singola
Single door width calculation

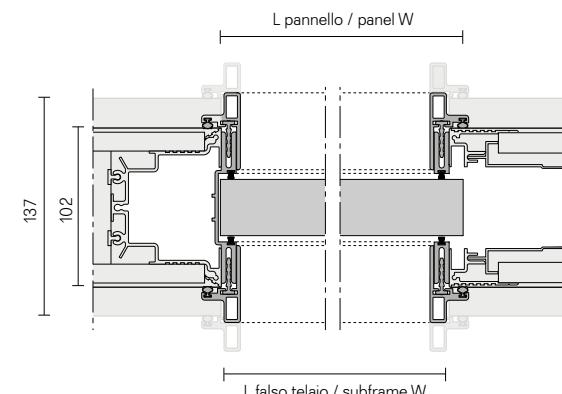


Velaria / Stripe / Sail / Soho / Daimon
L pannello = L falso telaio + 2 mm
panel W = subframe W + 2 mm

Graphis plus
L pannello = L falso telaio + 10 mm
panel W = subframe W + 10 mm

Siparium
L pannello = L falso telaio + 14 mm
panel W = subframe W + 14 mm

Calcolo larghezze porta doppia
Double door width calculation

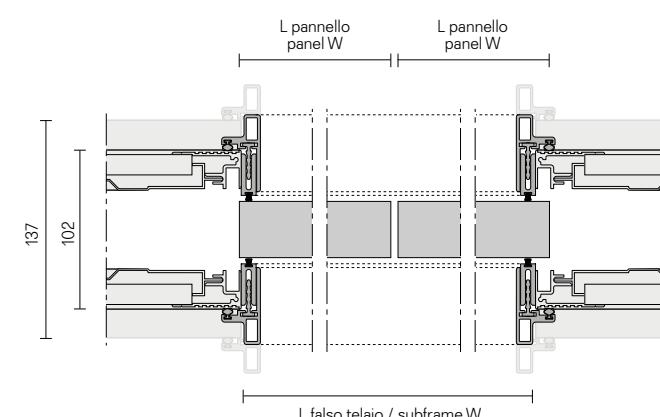

Velaria / Stripe / Sail / Soho / Daimon
L pannello = (L falso telaio + 4 mm) / 2
panel W = (subframe W + 4 mm) / 2

Graphis plus
L pannello = (L falso telaio + 20 mm) / 2
panel W = (subframe W + 20 mm) / 2

Siparium
L pannello = (L falso telaio + 24 mm) / 2
panel W = (subframe W + 24 mm) / 2

Elementi strutturali
Structural elements

Alluminio
Aluminium


13 Nero
14 Brown



Maniglie
Handles

Alluminio
Aluminium

13 Nero
14 Brown



Vetri
Glasses

Ecolorsysten
Vetro laccato lucido/opaco
Glossy/mat lacquered glass

Collection designed by Giuseppe Bavuso

Art direction: Paolo Mojoli
Graphic project: Juma
Photo: Santi Caleca, Federico Cedrone
Styling: Patrizia Cantarella with Rossella Ballabio
Technical photo: F2 Fotografia
Stage setup: Ottonove
Films and print: Optima
Printed in Italy / September 2017



Awards

1993	Siparium	Young & Design 1993
2000	Zenit	Award KBB
2001	Zenit	selezione Design Index ADI 2001
2002	Siparium	Top100 Frames
2005	Graphis	selezione Design Index ADI 2005
2007	Vela	selezione Design Index ADI 2007
2008	Vela	segnalazione XXI Premio Compasso d'Oro ADI
2015	Wind	winner Red Dot Award 2015
2016	Cover	AZ awards 2016 Best Furniture System
2016	Alambra	sezione Design Index ADI 2016
2017	Soho	AZ awards 2017 Architectural products

2013 ADIMEMBER

Modelli depositati e brevettati / Patented:

Sail, Soho, Velaria, Stripe, Daimon, Graphis, Siparium, Zen, Zen frame, Moon, Vela, Luxor, Even, Aura, Spin, Link+, Planet, Flat, Alambra, Abacus living, Cover, Zenit, Dress bold e Abacus.

Marchi registrati / Registered trademarks:
Rimadesio, Ecolorsistem, Siparium.

Rimadesio spa
Via Furlanelli 96
20833 Giussano (Mb) Italy
T +39 0362 3171
F +39 0362 317317
www.rimadesio.it
rimadesio@rimadesio.it

Flagship store Milano
via Visconti di Modrone 26
20122 Milano Italy
T-F +39 02 76280708
milano@rimadesio.it

Italy showroom:
Milano Como Roma Parma Genova Torino
Brescia Firenze Pescara Palermo Catania Cosenza

Worldwide showroom:
Vienna, Nizza, Madrid, Barcellona, Bilbao,
Bruxelles, Monaco di Baviera, Istanbul Beirut,
Tel Aviv, New Delhi, Shanghai, Hong Kong,
Singapore, Manila, New York, Città Del Messico,
Santiago del Cile.

Follow us on [facebook](#).